


TIPO		FS 33	FS 40	FS 55
CAPACITÀ				
Volume del cesto	l	335	400	518
Capacità	kg	33	40	55
Dimensioni del cesto	mm	Ø914x510	Ø914x610	Ø914x790
GIRI				
Giri del lavaggio	giri/min	7-50	7-50	7-50
Giri della cantrifuga	giri/min	301-830	301-830	301-830
Fattore-G		365	351	351
COMANDO		standard		
FC microprocessore				
CORPO		standard		
Acciaio inox AISI 304				
FISSAGGIO DI SICUREZZA		libero (4xM16)		
RISCALDAMENTO				
100% acqua calda	°C	90	90	90
100% elettrico	kW	24	36	54
Acqua calda + elettrico	kW	24	36	54
Riscaldamento aggiuntivo a vapore	bar	3-8	3-8	3-8
Riscaldamento a vapore (vapore ad alta pressione)	bar	3-8	3-8	3-8
COLLEGAMENTO		3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz 1" 3/4"		
Elettrico				
Ingresso di acqua				
Ingresso di vapore				
DIMENSIONI				
AxLxP	mm	1905x1195x1330	1905x1195x1430	1905x1195x1610
DATI DI TRASPORTO				
Peso lordo				
Telaio di sostegno	kg	1370	1700	1770
Peso netto	kg	1230	1560	1630
Volume (imballato)				
Telaio	m³	4,4	4,7	5,3
Telaio AxLxP	mm	2105x1430x1475	2105x1430x1570	2105x1430x1750
Standard = versione standard				



1. Vaschetta saponi
2. Pannello di comando
3. Tasto interruttore
4. Stop emergenza
5. Alimentazione elettrica
6. Collegamento elettrico per detersivi liquidi
7. Interruttore generale
8. Collegamento ai detersivi liquidi
9. Aerazione
10. Collegamento all'acqua
11. Valvola di scarico

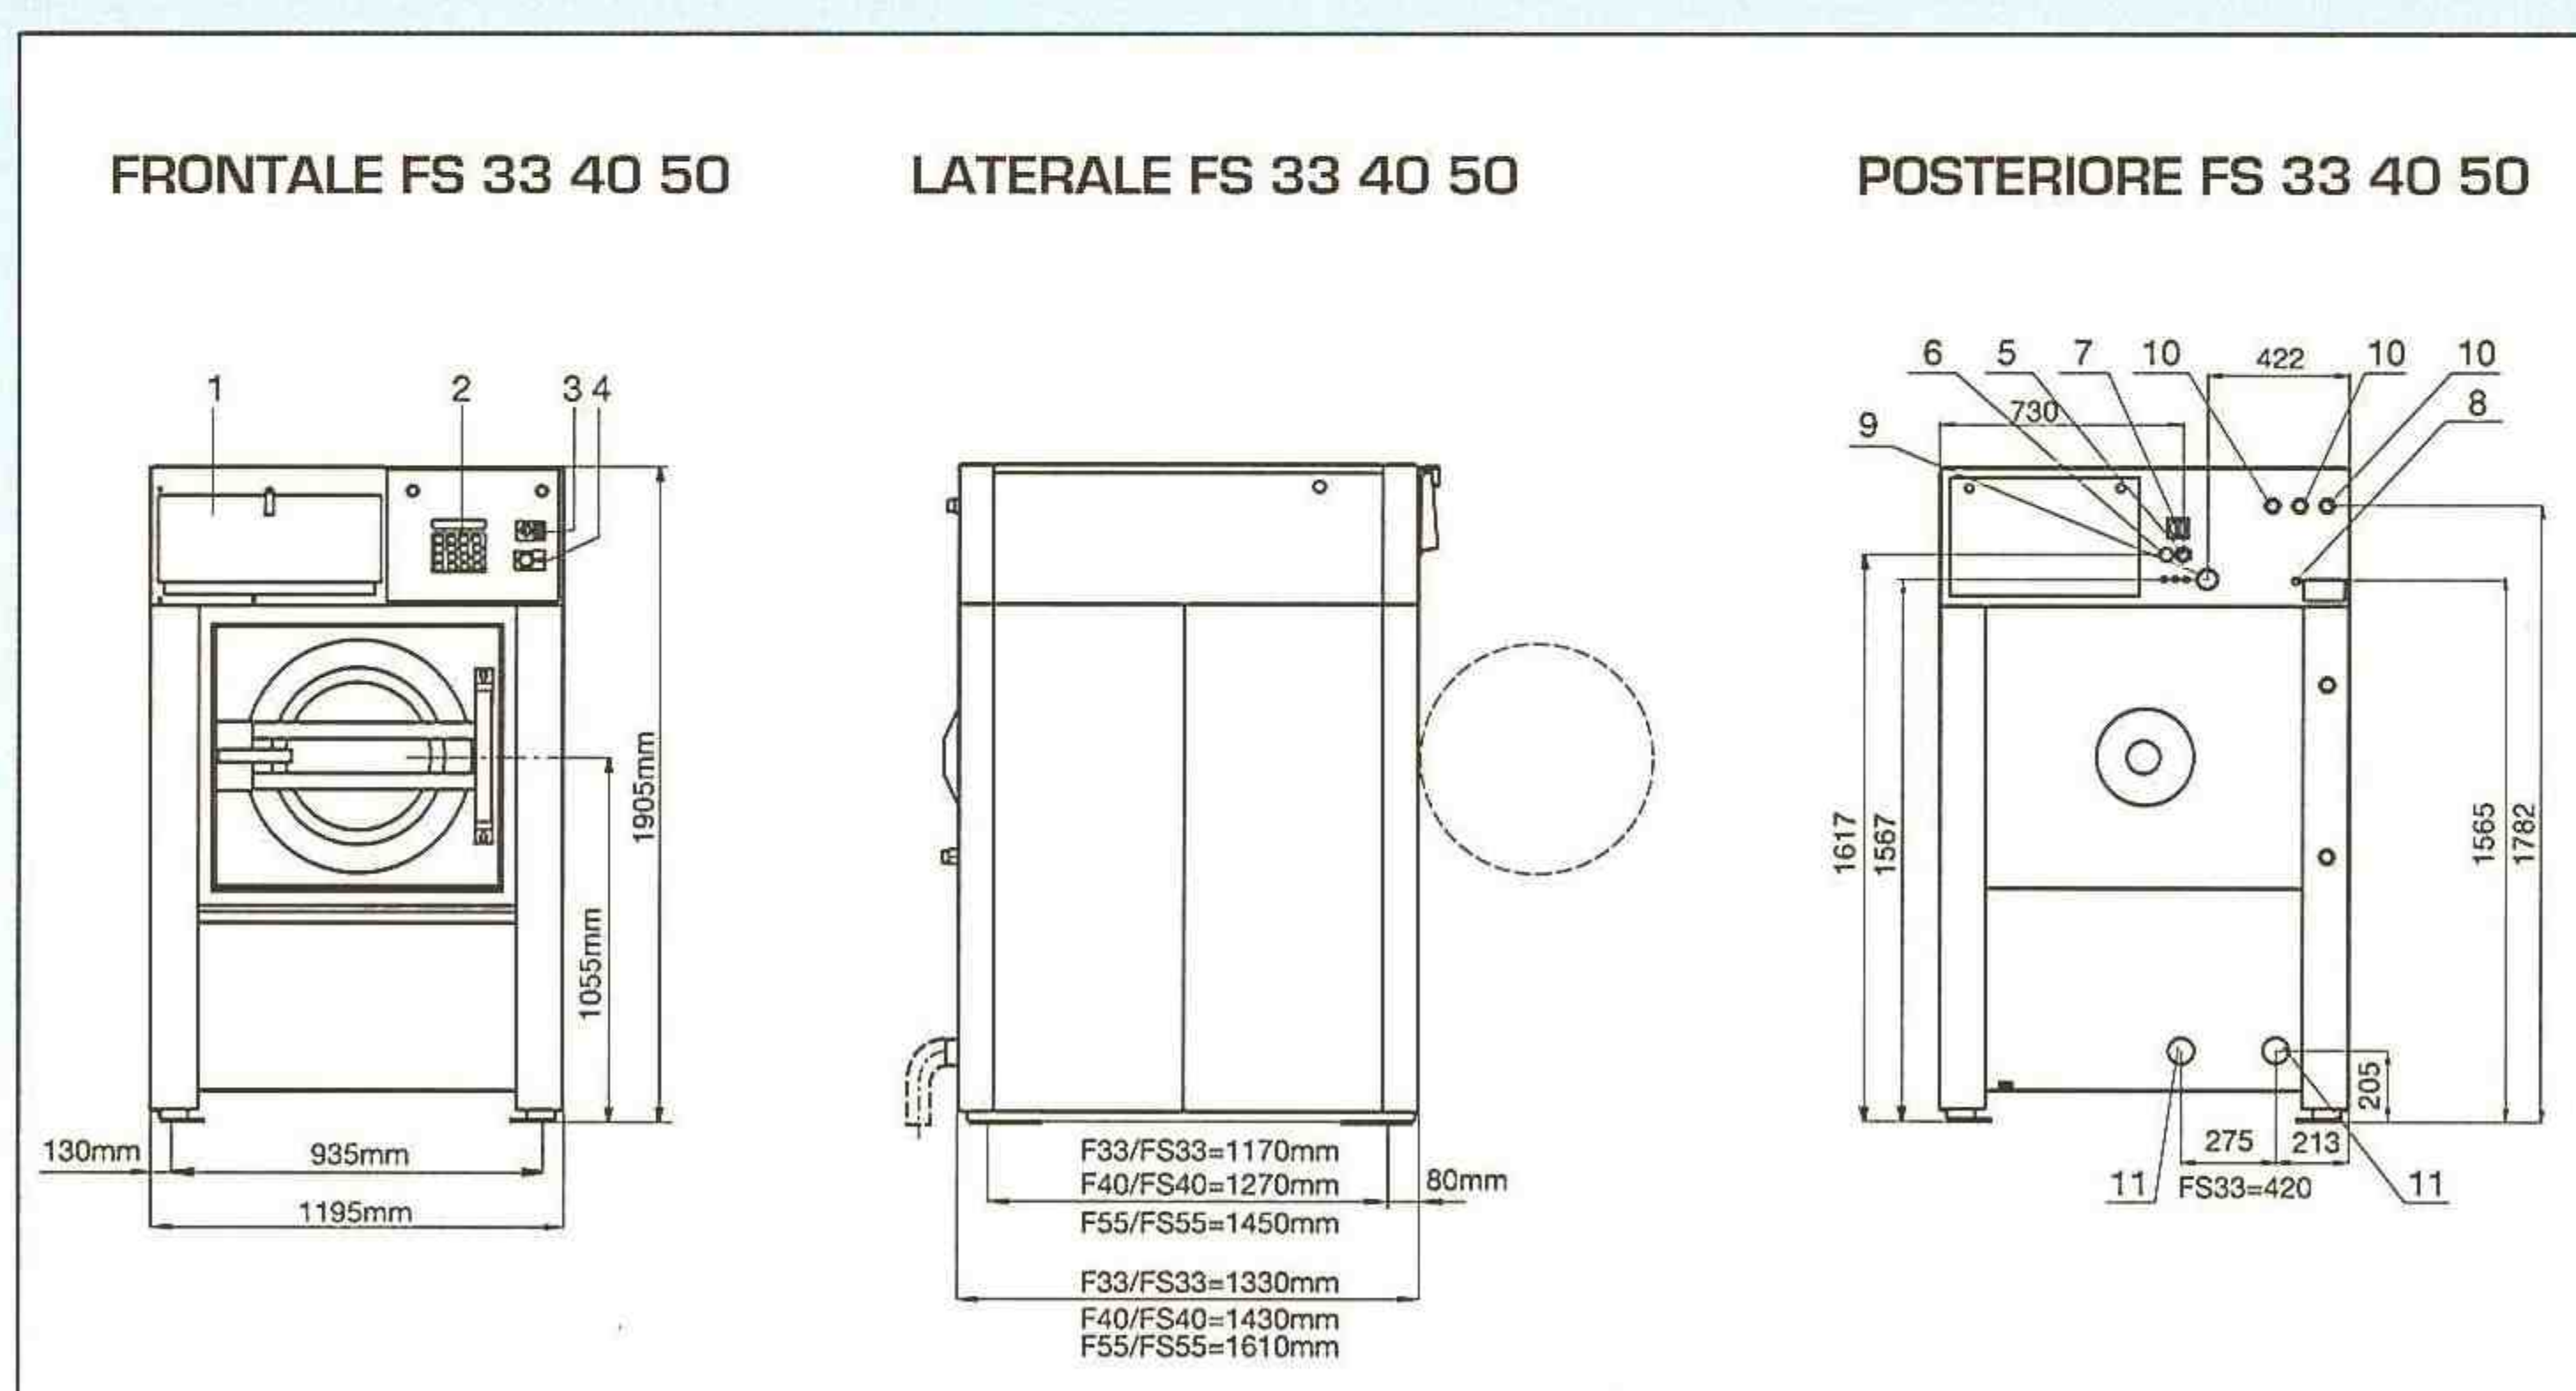

FIBIR®



MACCHINE PER LAVANDERIE

37060 LUGAGNANO (Verona) - Via Betlemme, 19 - Tel. 0039 045 8680014-8680577 - Fax 0039 045 8680534
P. iva 03007290236 - Cod. fiscale CRTRCR51B09L810M - eMail fibir@fibir.info - http://www.Fibir.info